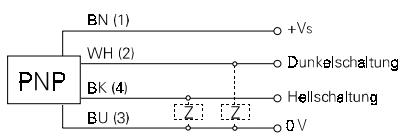


* Senderachse

Anschlussbelegung**Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung****TYP: FZDK 10P5101**

Art.-Code: 139961

- Quaderförmiges Subminiatur-Gehäuse
- Tastweite stufenlos einstellbar
- Sichtbares Rotlicht als Ausrichthilfe
- Einstellhilfe / Verschmutzungsanzeige (LED)

Technische Daten

Tastweite einstellbar Tw	5...200 mm
Empfangsanzeige	LED gelb
Einstellhilfe/ Verschmutzungsanzeige	LED blinkend
Lichtquelle/Wellenlänge	Rotlicht-Diode gepulst/660 nm
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 - 30 VDC
max. Stromverbrauch	
Mittelwert/Spitzenwert	23 mA/33 mA
max. Schaltstrom	100 mA
Spannungsabfall	≤ 1,8 VDC
Ansprech- / Abfallzeit	≤ 1 ms/≤ 1 ms
Empfindlichkeitseinstellung	Pot 270°
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja
Ausgang	PNP Hell-/ Dunkelschaltung
Arbeitstemperaturbereich	-25...+65 °C
Gehäusematerial	Acrylnitril/Styrol/ Acrylester (ASA)
Schutzklasse	IP 67